


Аксессуары для шкафов

Преимущества:

- Полупроводниковый нагреватель защищает от перегрева путем регулирования температуры поверхности
- Пружинные клеммы для быстрого подключения.
- Экономичная эксплуатация по сравнению с обычными тенами
- Крепление на DIN-рейку 35 мм.
- Проверенное качество надежного мирового производителя


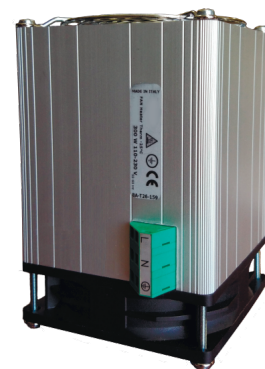


Технические характеристики

Артикул		ID F6050	ID F1150	ID W4300
Потребление мощности	Вт	50	150	300
Тип нагревателя		Без вентилятора		С вентилятором
Напряжение питания	В	110...230 AC/DC		
Номинальная рабочая частота	Гц	50		
Температура эксплуатации	°C	от - 10 до +60		
Степень защиты		IP20		

Размеры




Артикул	A, мм	B, мм	C, мм
ID F6050	157	41	51
ID F1150	155	51	82
ID W4300	150	91	80



Термостаты

Преимущества:

- Одна модель для широкого диапазона регулирования температуры от - 20 °C до + 60 °C
- Крепление на DIN-рейку 35 мм или монтажную плату
- Надёжный биметаллический датчик
- Коммутационный ток контактов до 10 А
- Проверенное качество надежного мирового производителя

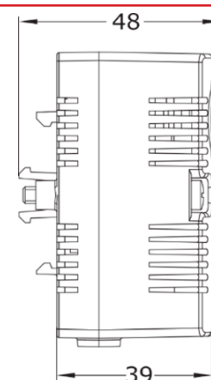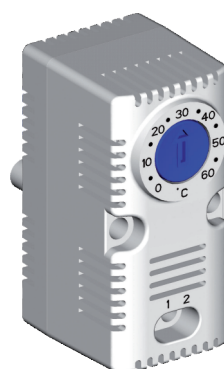


Технические характеристики

Артикул		ID CCOTH CER20	ID CCOTH OER20
Применение		Для обогрева	Для вентиляции
Контакты		1 НЗ	1 НО
Чувствительный элемент		Биметаллический	
Номинальное напряжение	В	250	
Коммутационная способность, АС-1	А	10	
Диапазон регулирования	°C	- 20 ... +60	
Степень защиты		IP20	

Фильтрующие вентиляторы

Преимущества:

- Изменение направления потока воздуха путем простого переворота открученного от решетки вентилятора
- Легкая смена фильтрующего элемента без остановки вентилятора.
- Монтаж в шкаф без помощи инструментов.
- Проверенное качество надежного мирового производителя

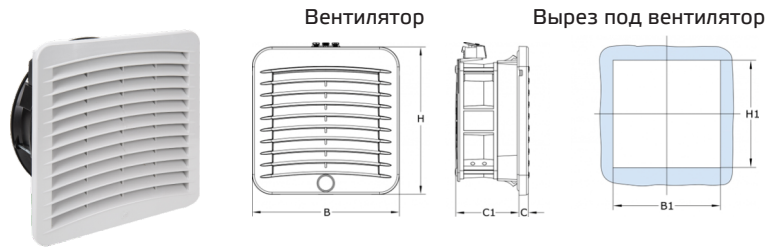

Технические характеристики

Код заказа вентилятора	ID FS092F35	ID FS125F67	ID FS223F190	ID FS223F270	ID FS291F500	ID FS291F850
Код заказа выпускной решетки	ID GS092	ID GS125	ID GS223	ID GS223	ID GS291	ID GS291
Пружинные клеммы для быстрого подключения провода	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Потребляемая мощность	Вт	4,6	22	25	50	142
Уровень шума	Дб	33	49	55	62	65
Расход воздуха	м³/ч	35	67	190	270	850
Расход воздуха с решеткой	м³/ч	24	50	130	200	620
Температура эксплуатации	°C	-10...+70			-10...+60	
Напряжение питания	230 AC 50/60Гц					
Степень защиты	IP54					

Размеры

Артикул	В, мм	Н, мм	С, мм	С1, мм	В1, мм	Н1, мм
ID FS092F35; ID GS092	119	119	10	47	92	92
ID FS125F67; ID GS125	152	152	10	65	125	125
ID FS223F190; ID GS223	250	250	10	108	223	223
ID FS223F270	250	250	10	89	223	223
ID FS291F500; ID GS291	318	318	10	129	291	291
ID FS291F850	318	318	10	160	291	291

Концевые выключатели



Преимущества:

- 10 000 000 циклов включений.
- Крепление, метизы и кабельный ввод в комплекте
- Проверенное качество надежного мирового производителя



Технические характеристики

Артикул	id050F02S		
Контакты	2 НЗ		
Кабельный ввод	M20 x 1,5		
Номинальное напряжение, В	24... 600 AC/ 24... 240 DC		
Номинальный ток	при AC 24 В	А	10
	при AC 240 В	А	3
	при DC 24 В	А	2,5
Температура эксплуатации	°C	- 10...+80	
Степень защиты	IP67		



Преимущества:

- Подходят для напольных и навесных электрошкафов
- Универсальное поворотное основание позволяет легко направить свет в нужную часть шкафа
- Опционально светильники оснащаются магнитным креплением для простой установки в шкаф без инструмента в любом удобном положении
- Люминесцентная или светодиодная лампа. Срок службы светодиодного светильника 50 000 часов.
- Модели id050PPE8 и id050PPE13 оснащены двумя встроенными розетками.
- Проверенное качество надежного мирового производителя



- ① Быстроразъемное соединение для подключения светильника
- ② Светодиодная или люминесцентная лампа
- ③ Встроенный выключатель
- ④ Поворотное основание

Технические характеристики

Код заказа	id050PE8C	id050PE13C	id050PE21C	id050PPE8	id050PPE13	id050PEL3C	id050PEL5C	
Тип ламп	Люминесцентный					LED		
Потребляемая мощность	Вт	8	13	21	8	13	6	10
Световой поток	Люкс	400	600	900	400	600	1300	2000
Розетки Schuko	Шт	нет	нет	нет	2	2	нет	
Подключение питания	Разъем без кабеля в комплекте			Кабель в комплекте 4 м		Разъем без кабеля в комплекте		
Напряжение питания	В	220...240 AC 50/60Гц				110...240 AC 50/60 Гц		
Цветовая температура	К	6400					6000	
Срок службы	час	8000					50000	
Температура эксплуатации	°C	-10...+50					-40...+70	
Степень защиты		IP30			IP20		IP30	


Аксессуары для светильников

Артикул	Описание
id050C7V2	Запасной разъем подключения для светильников id050PE8C; d050PE13C; id050PE21C; id050PEL3C; id050PEL5C
id050KFM	Магнитное крепление для светильников id050PE8C; d050PE13C; id050PE21C; id050PEL3C; id050PEL5C
id050S019	Магнитное крепление для светильников с розетками id050PPE8; id050PPE13

Размеры

Артикул	A, мм	D, мм	E, мм	C, мм
id050PPE8	480	48	65	-
id050PPE13	680	84	65	-
id050PE8C	368	69	22	150
id050PE13C	598	69	22	150
id050PE21C	931	69	22	300
id050PEL3C	368	55	22	150
id050PEL5C	598	55	22	150

Светильники с розетками

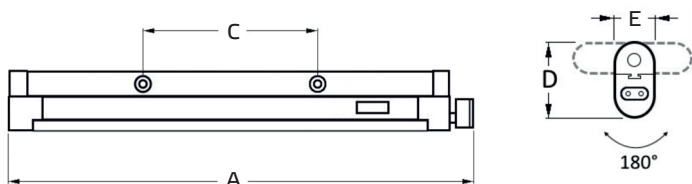

Светильники без розеток

